

# 350 - 370 ASE K - ACE K



350 - 370 ASE K

## AFFETTATRICI VERTICALI

- ASE K= versione per salumi
- ACE K= versione per carni
- Costruite in lega di alluminio trattata con ossidazione anodica.
- Trasmissione a cinghia.
- Affilatoio incorporato.
- Comandi con dispositivo N.V.R.
- A richiesta: protezione salva-mano inox (350 - 370 ACE K).

## VERTICAL SLICING MACHINES

- ASE K= version with ham hopper
- ACE K= version with meat hopper
- Made of aluminium alloy treated with anodic oxidation.
- Belt transmission.
- Built-in sharpener.
- Controls with N.V.R. device
- On request: inox finger guard (350 - 370 ACE K).

## TRANCHEUSES VERTICALE

- ASE K= versione pour charcuterie
- ACE K= versione pour viandes
- Réalisées en alliage d'aluminium traité par oxydation anodique.
- Transmission à courroie.
- Aiguiseur incorporé.
- Boutons Marche-Arrêt.
- Sur demande: Protection main en acier inoxydable (350 - 370 ACE K).

## GERADE AUFSCHNITTMASCHINEN

- ASE K= Ausfuehrung für Wurst
- ACE K= Ausfuehrung für Fleisch
- Ausgeführt aus Aluminiumlegierung, poliert und eloxiert.
- Riemenantrieb.
- Eingebaute Schleifvorrichtung.
- Ein-Aus Drucktaste.
- Auf Anfrage: Edelstahl Handschutz (350 - 370 ACE K).

## CORTADORAS DE FIAMBRES VERTICAL

- ASE K= versión para embutidos
- ACE K= versión para carnes
- Construidas en aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
- Transmisión a correa.
- Afilador incorporado.
- Mandos con dispositivo N.V.R.
- Bajo pedido: protección manos en acero inox (350 - 370 ACE K).



350 - 370 ASE K




350 - 370 ACE K


## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE DATEN - CARACTÉRISTIQUES - ESPECIFICACIONES

		350 ASE K 350 ACE K	370 ASE K 370 ACE K
diametro lama, diameter of the blade, diametre de la lame, Klingendurchmesser, diametro de la cuchilla	mm	350	370
motore, motor, moteur, Motor, motor	kW (HP)	0,31 (0,41)	0,31 (0,41)
corsa carrello, carriage Stroke, course du chariot, Schlittenweglauf, carrera del carro	mm	340	340
ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte	mm	260	270
ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte	mm	260x318 (ASE K) 260x305 (ACE K)	270x318 (ASE K) 270x305 (ACE K)
spessore taglio, cut thickness, epaisseur de coupe, Schnittstärke, espesor de corte	mm	0/23	0/23
peso netto, net weight, poids net, Nettogewicht, peso neto	kg	ASE K 41 kg ACE K 42 kg	ASE K 42 kg ACE K 43 kg

	A	B	C	D	E	F	G
ACE K 350	541	419	752	785	946	766	578
ACE K 370	541	419	752	795	946	766	578

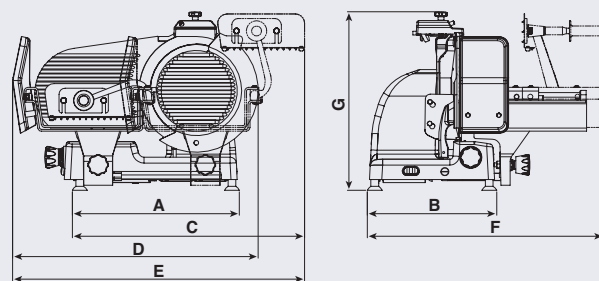

	A	B	C	D	E	F	G	H
ASE K 350	541	419	632	799	839	568	629	674
ASE K 370	541	419	632	809	839	578	629	674

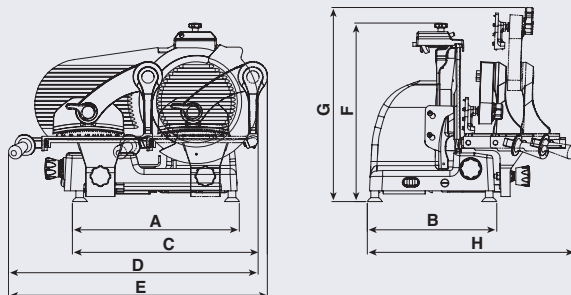

Macchina conforme alle norme CE in materia di igiene e di sicurezza.

The machine complies with CE standards in terms of hygiene and safety.