


## BILANCE CON COLONNA

Bilance composte da indicatore serie WML o WEI (vedi caratteristiche pag. 26) e piattaforma monocella serie AI con piatto e telaio in acciaio inox AISI 304 ( per modelli con portate da 60 a 300kg la cella di carico verrà fornita con kit \* waterproof inox + gomma). Piedini in acciaio inox e poliammide. Provviste di colonna in acciaio inox, diametro 38 mm, h 700 mm, solidale alla bilancia con staffa in acciaio inox.

CELLA DI CARICO IN ALLUMINIO  
OMOLOGATA  R60 C3 (3000 divisioni)

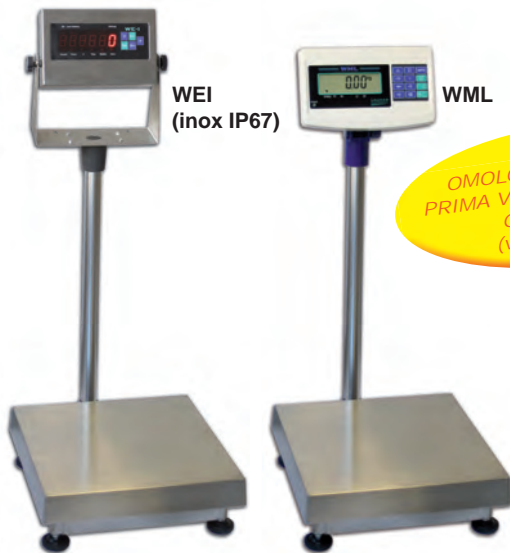

VERSIONI  
OMOLOGATE CE-M CON  
PRIMA VERIFICA PERIODICA  
GIÀ INCLUSA  
(validità 3 anni)

\*) KIT WATERPROOF  
PER CELLA DI CARICO  
per mod. da 60 a 300 kg



## AD USO INTERNO

CODICE ART.	PORTATA	DIVISIONE	PIATTAFORMA	INDICATORE	PESO N.
ISI6B0C (1-2)	Max=6kg	e=0.2g	300x300 mm	WEI	10 kg
ISI15B0C (1-2)	Max=15kg	e=0.5g	300x300 mm	WEI	10 kg
ISI30B0C (1-2)	Max=30kg	e=1g	300x300 mm	WEI	10 kg
* ISI60B0C (1)	Max=60kg	e=2g	400x400 mm	WEI	14 kg
* ISI120B0C (1)	Max=150kg	e=5g	400x400 mm	WEI	14 kg
* ISI150B0C (1-2)	Max=150kg	e=5g	600x600 mm	WEI	27 kg
* ISI300B0C (1-2)	Max=300kg	e=10g	600x600 mm	WEI	27 kg
ISI600B0C (1)	Max=600kg	e=20g	800x800 mm	WEI	67 kg

## OMOLOGATE CE-M

CODICE ART.	PORTATA	DIVISIONE	PIATTAFORMA	INDICATORE	PESO N.
ISI6B1C (1-2)	Max=6kg	e=2g	300x300 mm	WEI	10 kg
ISI15B1C (1-2)	Max=15kg	e=5g	300x300 mm	WEI	10 kg
ISI30B1C (1-2)	Max=30kg	e=10g	300x300 mm	WEI	10 kg
* ISI60B1C (1)	Max=60kg	e=20g	400x400 mm	WEI	14 kg
* ISI120B1C (1)	Max=150kg	e=50g	400x400 mm	WEI	14 kg
* ISI150B1C (1-2)	Max=150kg	e=50g	600x600 mm	WEI	27 kg
* ISI300B1C (1-2)	Max=300kg	e=100g	600x600 mm	WEI	27 kg
ISI600B1C (1)	Max=600kg	e=200g	800x800 mm	WEI	67 kg

## OMOLOGATE CE-M versione MULTIRANGE

CODICE ART.	PORTATA	DIVISIONE	PIATTAFORMA	INDICATORE	PESO N.
ISI6C2C (2)	Max1=3kg Max2=6kg	e1=1g e2=2g	300x300 mm	WML	10 kg
ISI15C2C (2)	Max1=6kg Max2=15kg	e1=2g e2=5g	300x300 mm	WML	10 kg
ISI30C2C (2)	Max1=15kg Max2=30kg	e1=5g e2=10g	300x300 mm	WML	10 kg
* ISI60C2C	Max1=30kg Max2=60kg	e1=10g e2=20g	400x400 mm	WML	14 kg
* ISI120C2C	Max1=60kg Max2=150kg	e1=20g e2=50g	400x400 mm	WML	14 kg
* ISI150C2C (2)	Max1=60kg Max2=150kg	e1=20g e2=50g	600x600 mm	WML	27 kg
* ISI300C2C (2)	Max1=150 kg Max2=300kg	e1=50g e2=100g	600x600 mm	WML	27 kg
ISI600C2C	Max=600kg (no multirange)	e=200g	800x800 mm	WML	67 kg


ISRDRS232



ISSTAV



ISHDRIP675Y



## OPZIONI per serie ISI

CODICE ART.	DESCRIZIONE
ISTARATURA50	TARATURA CON CERTIFICATO RIFERIBILITA' SIT - MAX 30 kg
ISTARATURA	TARATURA CON CERTIFICATO RIFERIBILITA' SIT - MAX 3000 kg
ISRDRS232	REGISTRATORE PESATE SU MEMORIA COMPACT FLASH
ISSTAV	STAMPANTE DA TAVOLO 24 COLONNE AD IMPATTO CON RTCK
ISBATTERIASTAV	BATTERIA RICARICABILE 1500 mAh 7,2V AL LITIO PER ISSTAV
ISPORTATA	VERSIONE CON PORTATA ( Max) E DIVISIONE (e) FUORI STANDARD
	CELLA DI CARICO DI RICAMBIO CON PORTATA A VS SCELTA
(1) ISHDRIP675Y	RIPETITORE DI PESO A 6 CIFRE (altezza 75 mm)
(2) ISOIMLR60C4	CELLA DI CARICO OMOLOGATA OIML R60 C4 (4000 divisioni)