


WEFL

"WEFL" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR

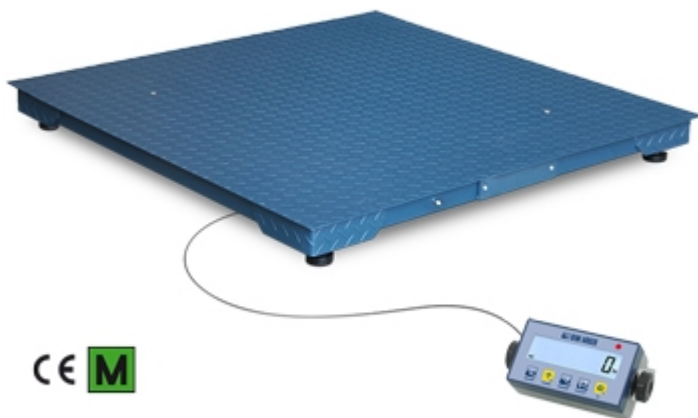

Bilance da pavimento multifunzione, composte da indicatore di peso compatto e piattaforma monoblocco in acciaio, solida e robusta. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio, garantiscono precisione ed affidabilità. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Vendita ed assistenza:

ZOICO SRL

VIA PRIMA STRADA, 30 - 36071 - ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444-670716 Fax. 0444-622233
amministrazione@zoicobalance.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio, omologate secondo norme OIML R60 C3 con grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico.
- Piano di carico fisso in lamiera di acciaio bugnato antiscivolo, dimensioni: vedere la tabella.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Cavo da 3m per il collegamento tra piattaforma e indicatore.
- Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).
- Calibrazione di serie ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica, con precisione 0,03% della portata massima (attiva di serie e disattivabile da menu).

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Contapezzi
 - Hold

La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.


- Funzioni aggiuntive:
 - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
 - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

* *Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2

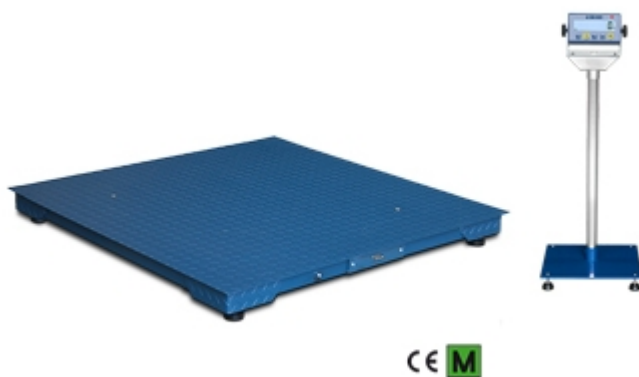

Applicazione con colonna opzionale

Indicatore di peso multifunzione compatto, completo di staffa di fissaggio e display retroilluminato.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*
WEFLB1500-1	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5
WEFLD3000-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1
WEFLE3000-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

ZOICO SRL

VIA PRIMA STRADA, 30 - 36071 - ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444-670716 Fax. 0444-622233

amministrazione@zoicobalance.it

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.